

TETRODA

7649

RCA

Wzmacniacz impulsowy w. cz.

Wartości charakterystyczne

U_z	6,3	V
I_z	3,2	A
t_{imp}	10	μ sek
$P_{wyj imp}$	4,5	kW

Pojemności

Wartości graniczne

$U_{a szcz}$	3000	V
$I_{a szcz}$	3	A
$P_{wyj szcz}$	9	kW
$P_a max$	115	W
f_{max}	1215	MHz
$t_{imp max}$	10	μ sek
t_{int}	1000	μ sek


Dane mechaniczne

Wykonanie: obudowa metalowo-ceramiczna. Współosiowe wyprowadzenie elektrod.

Chłodzenie: strumieniem powietrza.

Ustawienie: dowolne.

7649

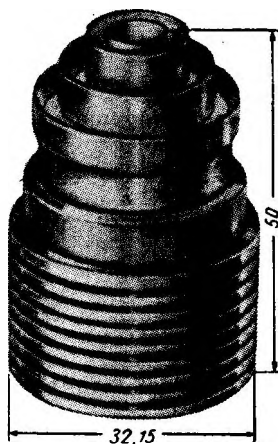

Typy podobne: