


# Heptoda

# 1L6

RCA

Przemiana cz. i oscylator

Miniaturowy

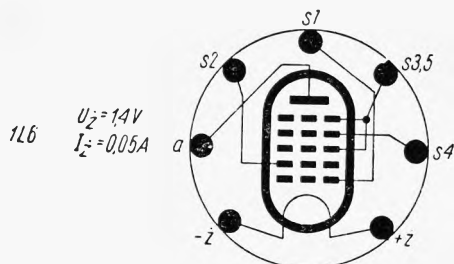

### Wartości robocze

$U_a$	90	V
$U_{S1}$	0	V
$U_{S2}$	90	V
$U_{S3,5}$	45	V
$U_{S4}$	0	V
$I_a$	0,5	mA
$I_{S1}$	35	$\mu A$
$I_{S2}$	1,2	mA
$I_{S3,5}$	0,6	mA
$I_k$	2,35	mA
$R_{S1}$	200	$k\Omega$
$S_p$	0,3	mA/V
$\varrho_a$	650	$k\Omega$

### Wartości maksymalne

$U_{amax}$	110	V
$U_{S3,5 \max}$	65	V
$I_{k\max}$	4	mA
$R_{S4\max}$	1	$M\Omega$

TYPY PODOBNE