


# Podwójna dioda – trioda

# 7X7

Sylvania

Detektor, dyskryminator – wzmacniacz

Oktal

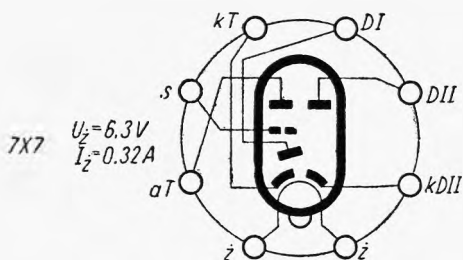

### Wartości robocze triody (wzm. kl. A)

$U_a$	100	250	V
$U_{s1}$	0	-1	V
$I_a$	1,2	1,9	mA
$S$	1,0	1,5	mA/V
$K_a$	85	100	V/V
$\varrho_a$	85	67	k $\Omega$
$R_k$	—	520	$\Omega$

### Wartości maksymalne

$U_{amax}$	300	V
$P_{amax}$	1,5	W
$R_{s1max}$	2	M $\Omega$

TYPY PODOBNE

EBC 11