


Pentoda (teletransmisyjna)

C 3e

Siemens

Wzmacniacz w. cz.

9-kołkowy spec.

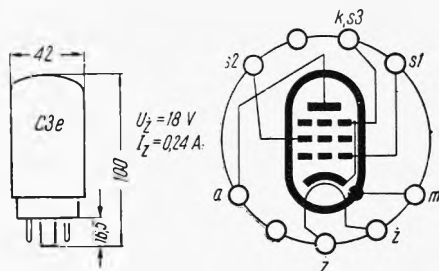

Wartości robocze


U_a	220	V
U_{s2}	200	V
U_{s1}	—3	V
I_a	14	mA
I_{s2}	3,8	mA
S_a	4,1	mA/V
Q_a	550	k Ω
R_k	140	Ω
$P_{a\sim}$	1	W
R_a	20	k Ω
h	10	%

Wartości maksymalne

U_{amax}	300	V
U_{s2max}	300	V
P_{amax}	4	W
P_{s2max}	1,5	W
R_{s1max}	500	k Ω
I_{kmax}	45	mA
U_{wlkmax}	120	V

Pojemności

C_{wej}	10	pF
C_{wyj}	11,5	pF
C_{s1a}	0,04	pF

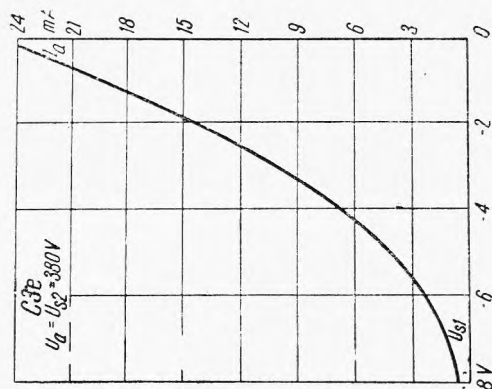

TYPY PODOBNE

C 3 d