
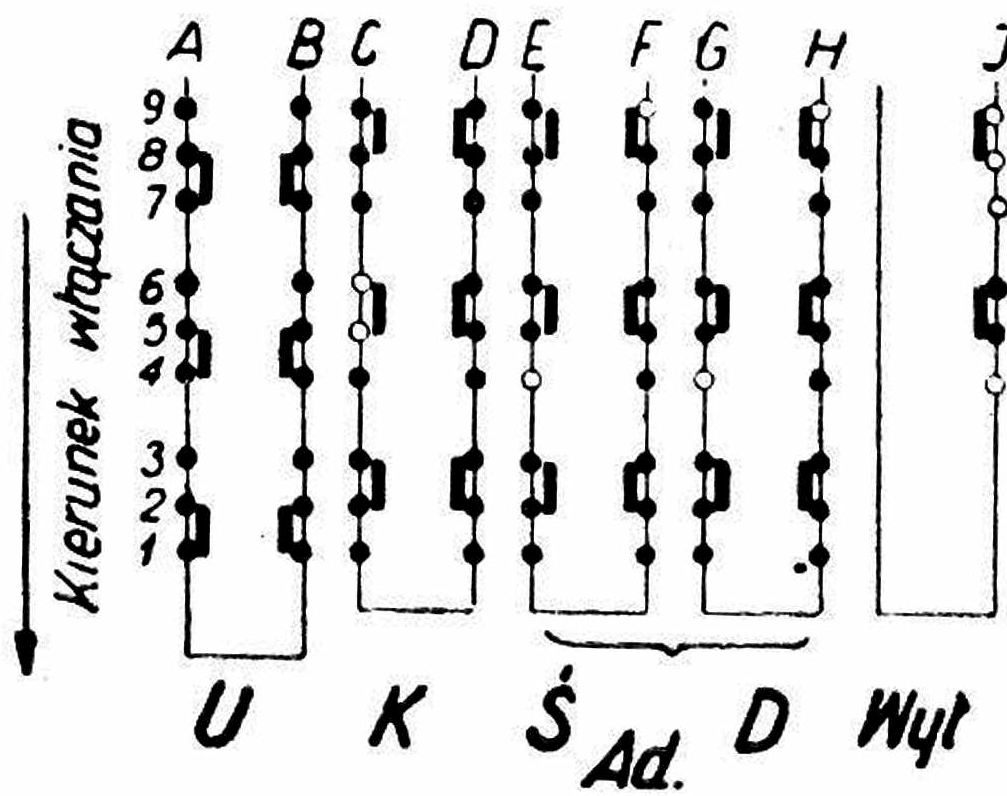


\*Nie wolno wykorzystywać pustych kontaktów w podstawie

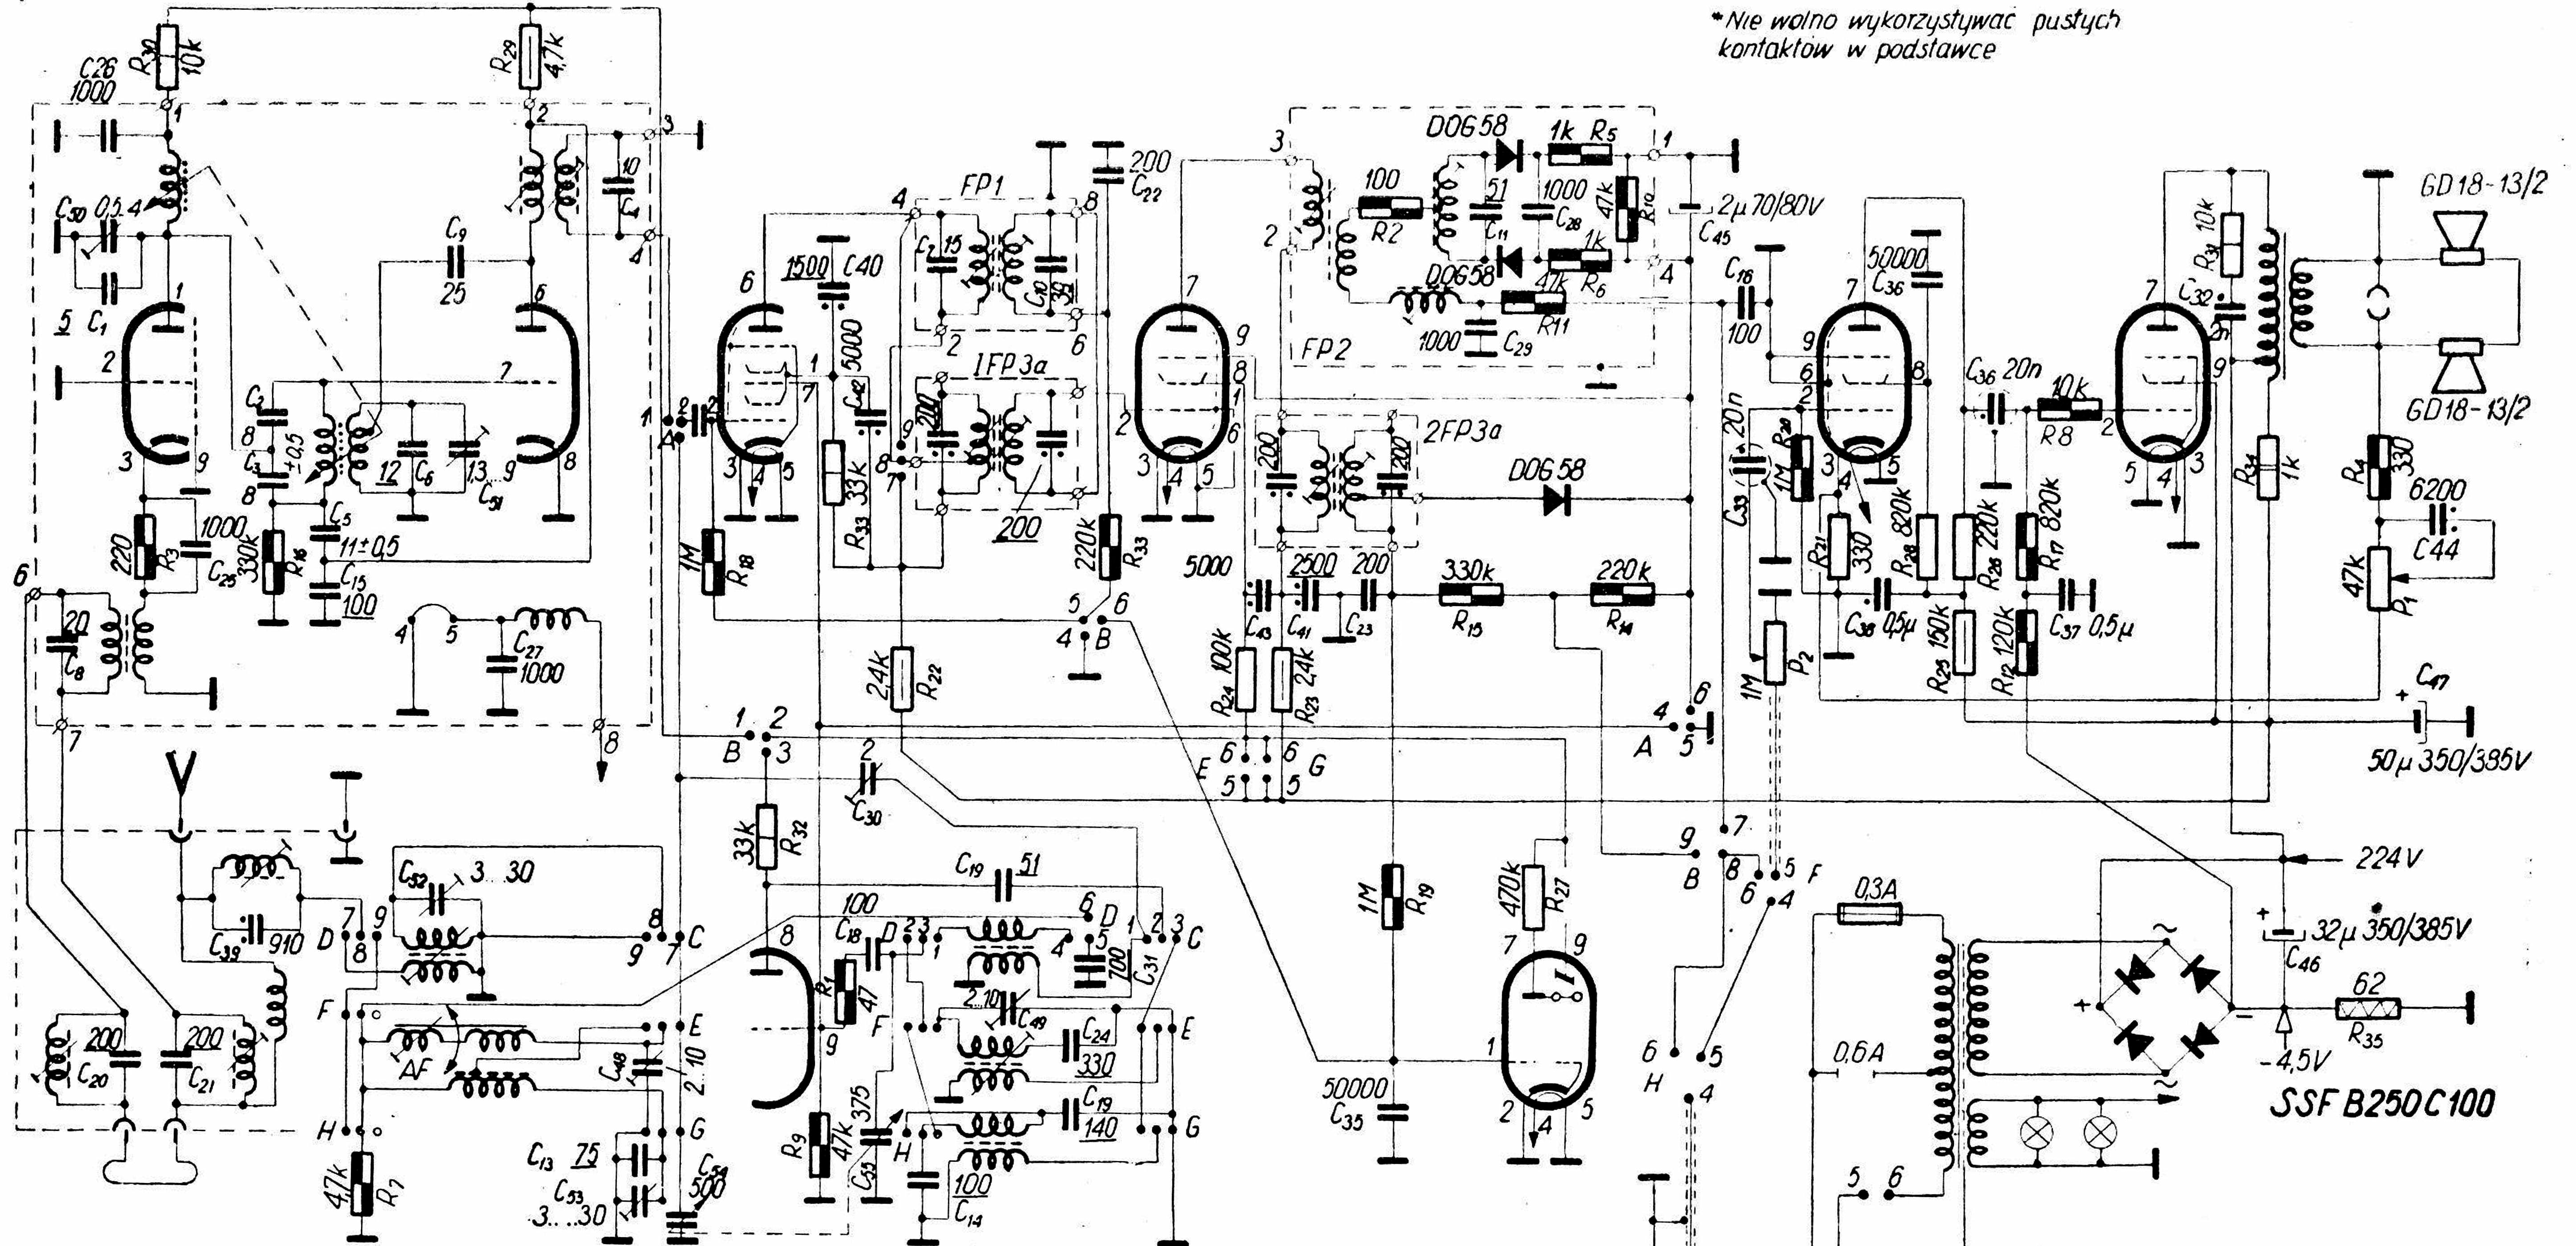

- Zatrzony zakres fal ultrakrótkich
- 0,1W
  - 0,25W
  - 0,5W
  - 1W
  - 2W
  - drutowy
  - Styrolflexowe
  - Papierowe 500V
  - Wartosci podkreslone: ±2%
  - Częstotliwość pośrednia :
    - AM - 465 kHz
    - FM - 10,7 MHz

- Zakresy fal :
- D 150... 285 kHz
  - S 525... 1605 kHz
  - K 5,95... 17,9 MHz
  - U 87,5... 100 MHz

Wszystkie napięcia mierzone względem masy woltomierzem 20 kΩ/V na zakresach U i K przy napięciu sieci 220V~

Schemat ideowy odbiornika „Calypso“