


CZĘSTOTLIWOŚCI POŚREDNIE
 FM — 10,7 MHz; 65 kHz

ZAKRESY FAŁ
 DŁGIE 150+ 285 kHz
 ŚREDNIE 525+1605 kHz
 UKF 65,5+ 74 MHz

**CZĘSTOTLIWOŚCI STROJENIA
 OBWODÓW WEJŚCIOWYCH**
 DŁGIE 160 kHz; 280 kHz
 ŚREDNIE 560 kHz; 1500 kHz
 UKF 65 MHz; 74,5 MHz

- UWAGI:**
1. Elementy oznaczone Δ muszą być zgodne z specyfikacją Instrukcji serwisowej.
 2. Wszystkie napięcia pomierzone woltomierzem 20 k Ω /V w stosunku do masy.
 3. ZMIANY ZASTRZEŻONE.

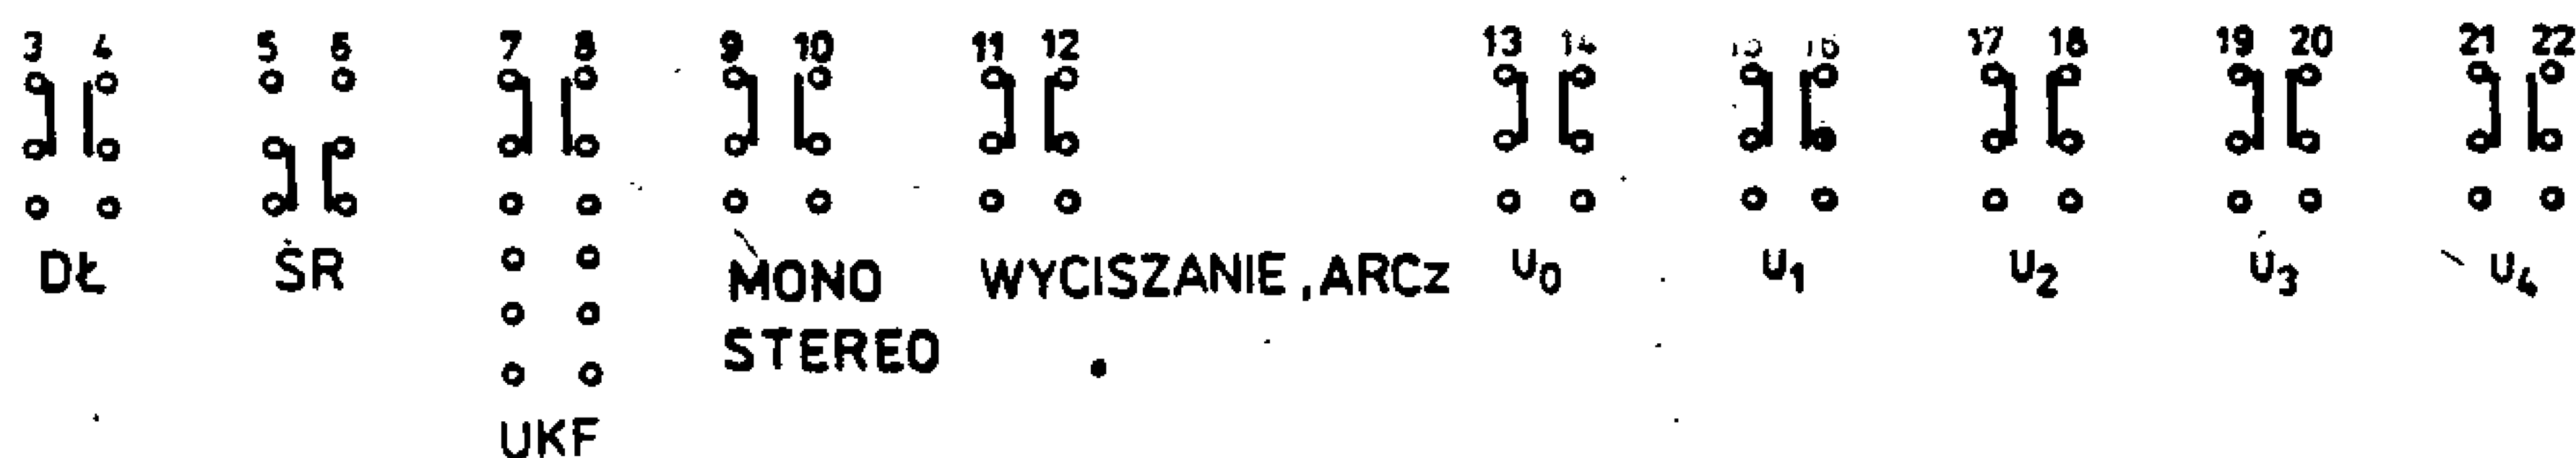

Schemat ideowy tunera stereofonicznego Hi-Fi typu AS-618