


Podwójna dioda

5 Z 4


RCA

Próstownik pełnookresowy

Oktał



$U_z = 51$
 $I_z = 2A$



Wartości robocze



Wejście filtru

pojemnościowe | indukcyjne

$U_{aa} \sim$	700	1000	V
R_{tr}	50	—	Ω
$I_{=}$	125	125	mA
L_{min}	—	5	H

Wartości maksymalne

$U_{azwrszcz}$	1400	V
I_{aszcz}	375	mA

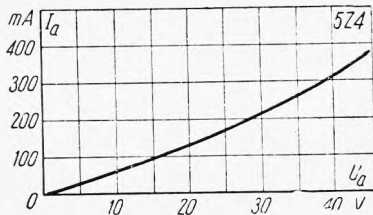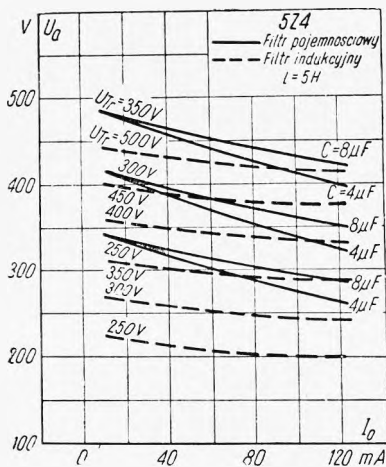

TYPY PODOBNE

5 Z 4 C, 5 Z 4-GT, GZ 30