


Trioda

**5676**

Telefunken


Wzmacniacz w. cz.

Subminiaturowy



$$U_z = 1,25 V$$

$$I_z = 120 mA$$

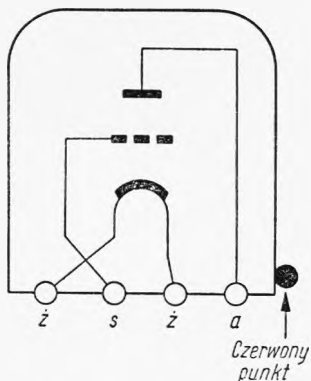

**Wartości charakterystyczne**

$U_a$	135 V
$U_s$	-5 V
$I_a$	4 mA
$S_a$	1,6 mA/V
$K_a$	15 V/V

**Wartości robocze**

Oscylator

$U_a$	135	V
$R_s$	10	k $\Omega$
$I_a$	9	mA
$I_s$	150...500	$\mu$ A
$f$	100...350	MHz

**Wartości graniczne**

$U_{a\max}$	135	V
$I_{k\max}$	10	mA

**Pojemności<sup>1)</sup>**

$C_{wej}$	1,3	pF
$C_{wyj}$	4	pF
$C_{s/a}$	2	pF

<sup>1)</sup> Bez ekranu zewnętrznego.

TYPY PODOBNE

