

Pentoda

**DL 651**

Telefunken


Wzmacniacz m. cz. w aparatach dla słabo słyszających

Subminiaturowy



$$U_z = 1,25 \text{ V}$$

$$I_z = 10 \text{ mA}$$

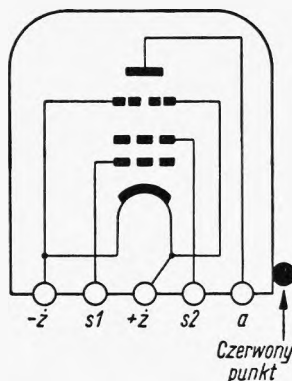

**Wartości charakterystyczne**

$U_a$	22,5	V
$U_{s2}$	22,5	V
$U_{s1}^{1)}$	0	V
$I_a$	400	$\mu\text{A}$
$I_{s2}$	100	$\mu\text{A}$
$S_a$	450	$\mu\text{A/V}$
$K_{s2/s1}$	11	V/V
$\rho_a$	300	$\text{k}\Omega$

**Wartości graniczne**

$U_{amax}$	45	V
$P_{amax}$	36	mW
$\bar{U}_{s2max}$	45	V
$P_{s2max}$	10	mW
$I_{kmax}$	1	mA
$R_{s1max}$	10	$\text{M}\Omega$

**Pojemności**

$C_{wej}$	3	pF
$C_{wuj}$	2,4	pF
$C_{s1/a}$	<0,1	pF

<sup>1)</sup>  $s1$  przez  $10 \text{ M}\Omega$  z  $-z$

TYPY PODOBNE

**CK 546 DX**

