

PENTODA

OS51

Tungsram

Wzmacniacz w. cz., m. cz.

Wartości charakterystyczne

U_z	$12,6 \pm 3\%$	V
I_z	1,35	A
S_a	6 ¹⁾	mA/V
K_{s2}	6,7	

¹⁾ $I_a = 40$ mA

Pojemności

$C_{a/k}$	11	pF
$C_{s1/k}$	22,5	pF
$C_{a/s1}$	0,1	pF

Wartości graniczne

U_a max	1000	V
I_a max	205	mA
P_a max	45	W
P_{s1} max	1,3	W


Dane mechaniczne

Wykonanie: całoszklane.

Chłodzenie: naturalne.

Ustawienie: pionowo, cokół na dole.

Ciężar: netto 0,08 kg

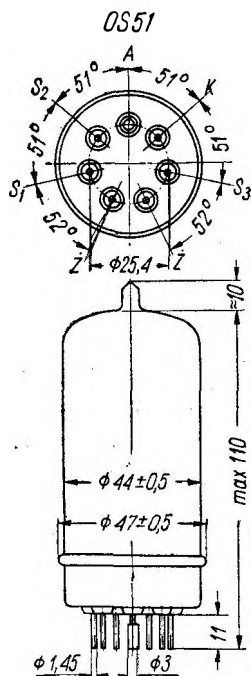

Typy podobne: PE 1/100 — Philips

