

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

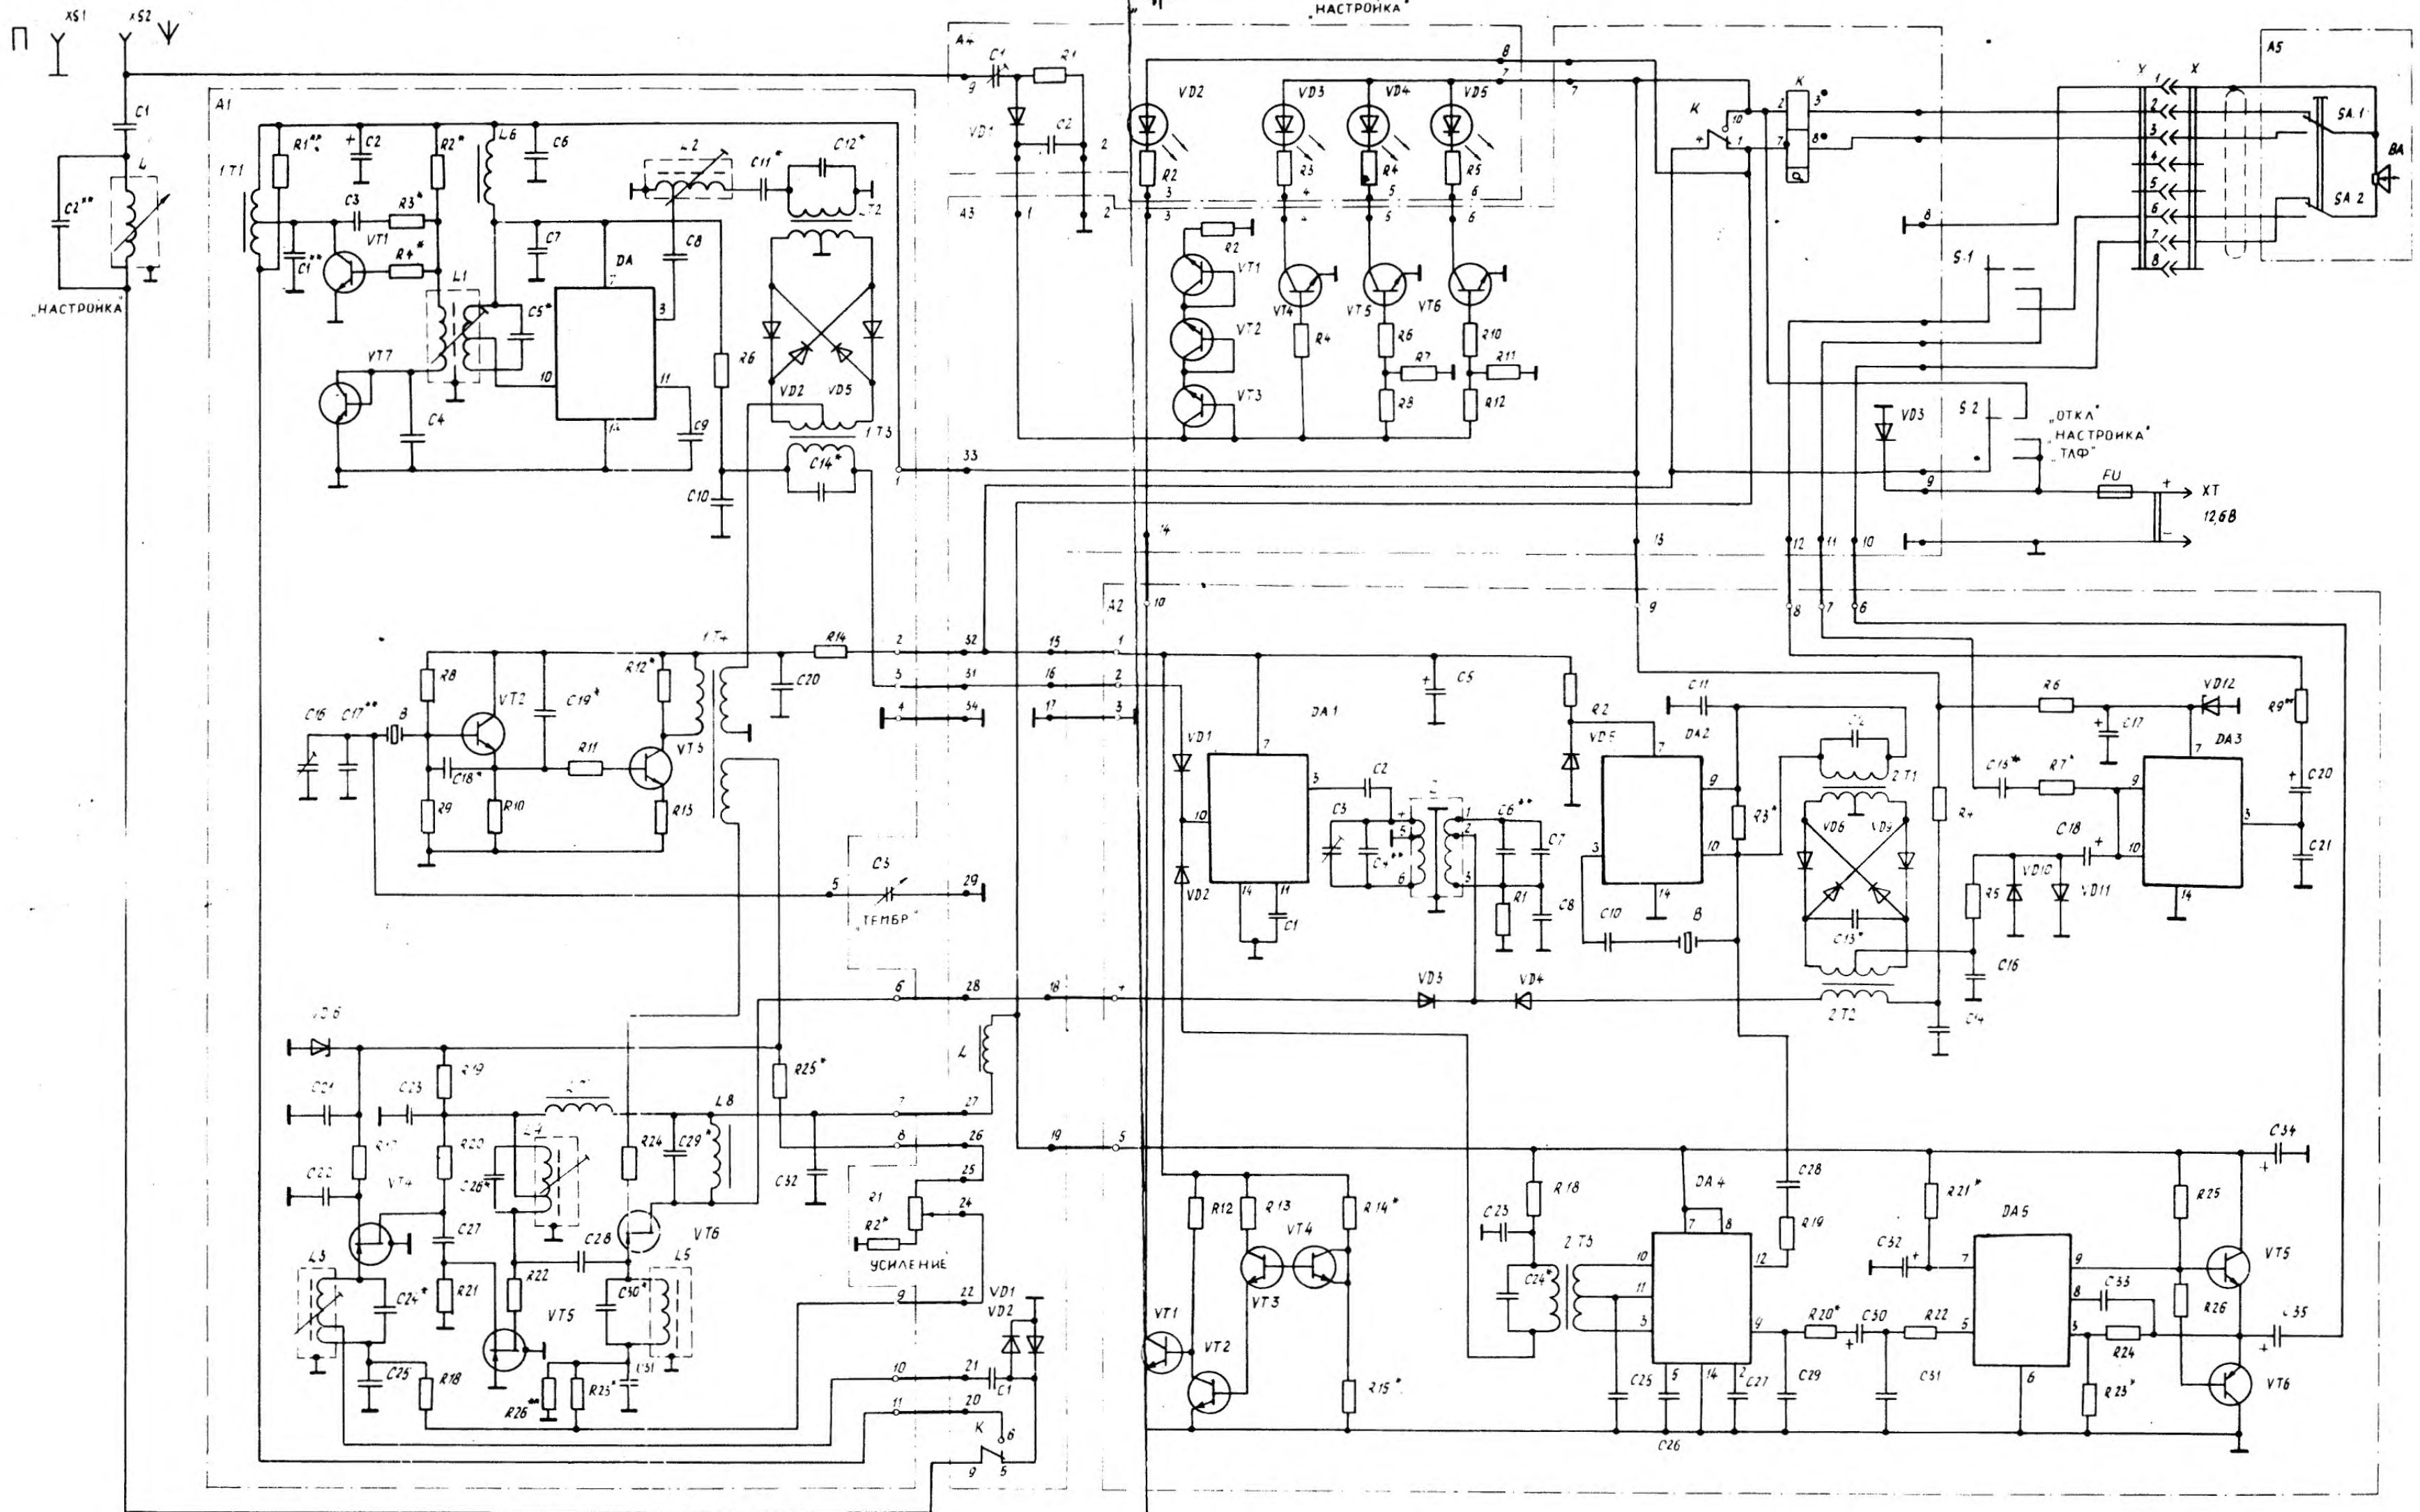


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ  
ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА "КАРАТ-2"

\* Подбирают при регулировании, могут быть с отклонением  $\pm 5\%$  и  $\pm 10\%$ .  
\*\* Подбирают при регулировании вплоть до исключения